

Equipos de monitorización


DATALOGGER

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Tipología	Registrador de datos con memoria interna. Conexión a distancia. PC – Datalogger.
Material	PC – ABS
Protección	IP 20 (DIN 40050)
Temperatura ambiente	0 – 40 °C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Display	6 LED. Muestran estado de la conexión y capacidad de la memoria.
Memoria	Flash de 2 MB. Memoria para períodos entre 20 y 120 días (registros cada 5 minutos)
Interfaz	RS 232 y BUS
Alimentación	210 – 250 Vca
Alarmas	Sí
Software PC	Registro de datos en archivos de texto, procesables en hojas de cálculo convencionales. Visualización en tiempo real de los datos del sistema sobre esquemático. Manejo de varios datalogger de datos. Telegestión de datos desde el PC al controlador.
Opcional	Módem analógico o GSM
Controladores	Isocontrol Plus / Isocontrol Top

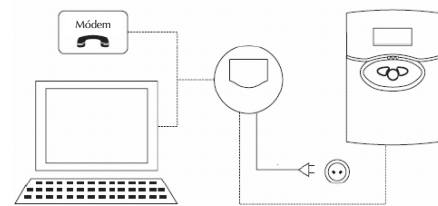

RS - COM

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Tipología	Adaptador interfaz de conexión local a PC
Interfaz	RS-232 y BUS
Controladores	Isocontrol Plus / Isocontrol Top
Opcional	Calorímetro y caudalímetro
Software PC	Registro de datos en archivos de texto, procesables en hojas de cálculo convencionales. Visualización en tiempo real de los datos del sistema sobre esquemático.

